仕様 Specification

型　式		MS400
全　長		245㎝
全　巾		185㎝
全　高		120㎝
質　量		700kg
エンジン	型　式	コーラーCH22S
	種　類	ガソリンエンジン
	総排気量	0.67L
	最大出力	16.4kW(22.0PS)/3,600rpm
	燃料タンク容量	16.0L（自動車用無鉛ガソリン）

速　さ (HST)	前　進	0～13.5km/h
	後　進	—
駆動方式		HST無段階変速
作業巾		105㎝
ホッパー容量		450L
能　率		4,200㎡/h(5.0km/h時×作業巾×0.8)～8,400㎡/h(10.0km/h時×作業巾×0.8)
使用最大登坂角		12度（最大積載時）
タイヤサイズ	前　輪	20×12.00-10
	後　輪	24×13.00-12

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000rpmです。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い
●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！
・機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社
本　社／〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
札幌営業所／〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号 シャイニングウェルズ1-4
TEL(011)376-8050 FAX(011)376-8060
関西営業所／〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
岡山営業所／〒708-1113 岡山県津山市田熊929-1
TEL(0868)29-0050 FAX(0868)29-0150
九州営業所／〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
バロネスホームページ URL http://www.baroness.co.jp

●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号：MS400-JP/13H-2000-SUN.M

ISO 9001 認証取得
JQA-QMS163
※札幌営業所、九州営業所は除く。

BARONESS Quality on Demand

管理機 series

MS400

ドロップ式目砂散布機

技術を結集し、美しさと効率を追求

BARONESSは、株式会社共栄社のグローバルブランドです。

MS400

ドロップ式目砂散布機

技術を結集し、美しさと早さを追求

BARONESS Quality on Demand

特長 Strong point

- コンベアベルトのスピード、シャッター開度、走行速度の設定で任意の砂量が思うままに散布できます。
- グリーンの厚目砂、薄目砂散布作業が可能です。（生砂での目砂作業も可能です。）
- 作業・移動スピードが速く、高能率作業が可能です。
- ホッパー外側に左右後輪を配置し、低重心で安定性に優れます。
- スイッチの「ON/OFF」ワンタッチで作業ができます。
- ホッパー位置が低く、砂の搬入が楽々できます。
- フットブレーキを採用し、安全性を高めました。

作業性 Workability

作業・移動スピード

最高速度13.5km/hと作業・移動スピードが速く、効率良く作業ができます。また、HST油圧走行で小回りや切り返しも楽々できます。



高速回転ブラシ

高速回転ブラシにより、散布した砂が芝の中にしっかりと入ります。砂をムラのなく均一に散布できます。

※イメージは、ブランカバーを取り外しています。

タイヤ接地圧

タイヤ接地圧は1.0kgf/cm²以下で、作業後のグリーン・フェアウェイにタイヤ後がほとんど残りません。また、ホッパー外側に左右後輪を配置し、低重心で安定性も抜群です。

砂の搬入

ホッパー位置が低く、砂の搬入が楽々できるので、搬入作業の負担を大幅に軽減できます。

操作性 operability

作業スイッチ

作業はスイッチの「ON/OFF」だけの簡単操作です。クラッチレバーなどの「入/切」もなく、ワンタッチで楽々作業できます。



パワーステアリング

パワーステアリング標準装備です。オペレータの負担を大幅に軽減し、長時間の作業も快適にこなせます。

きれいな仕上がり beautiful job

コンベアベルトのスピード、シャッター開度、走行速度の設定で任意の砂量が思うままに散布できます。

ベルトスピード

コンベアベルトのスピードはダイヤルを回すだけで簡単に調整できます。

走行速度

速度調節レバーで走行ペダルの踏み代が調節でき、作業速を一定に保つことができます。

シャッター開度

シャッターはハンドルで開閉でき、開度の調整も簡単です。

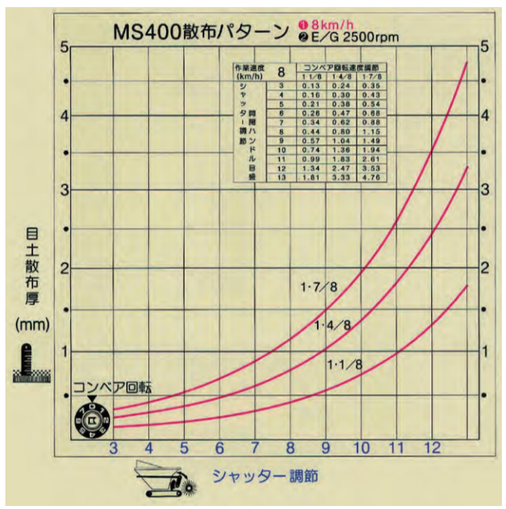

散布パターン

散布パターン表を参考にいろいろなバリエーションの散布ができます。

メンテナンス性 Maintenance

コンベアベルト

コンベアベルトの調整、清掃も楽々でき、メンテナンス効率が上がります。交換も簡単です。



安全性 Safety

フットブレーキ

フットブレーキを採用し、作業中・移動中の安全性を高めました。